



LA CONTEMPORAINE ou CR59


* épaisseur de l'ouvrant : 59/68/78 mm




Recouvrement + double joint = protection acoustique




Montant Ferrage

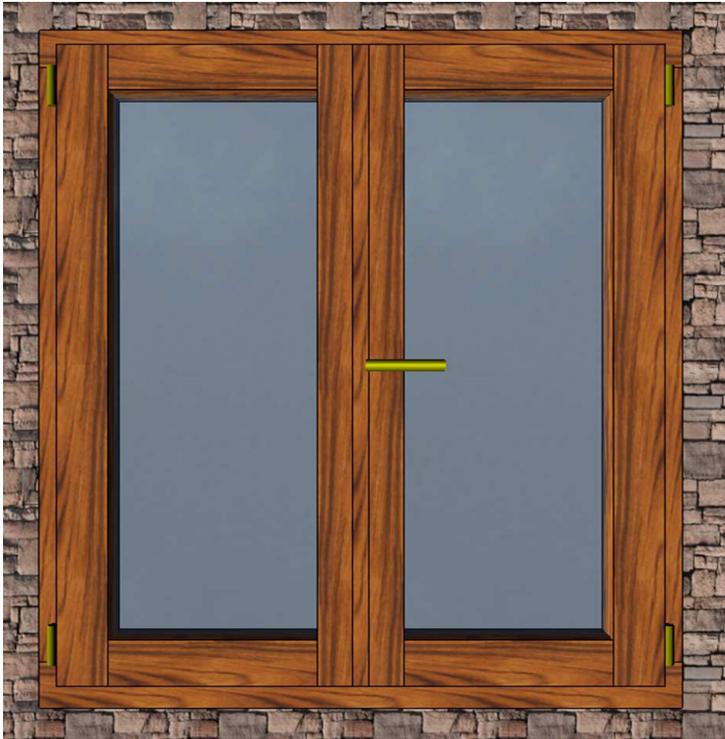



Traverses Hautes +




Bâti avec aile de recouvrement



Traverses Basses

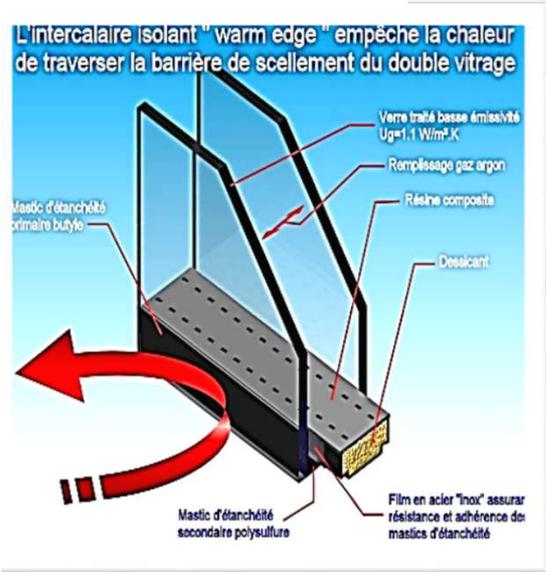


Petits bois assemblés

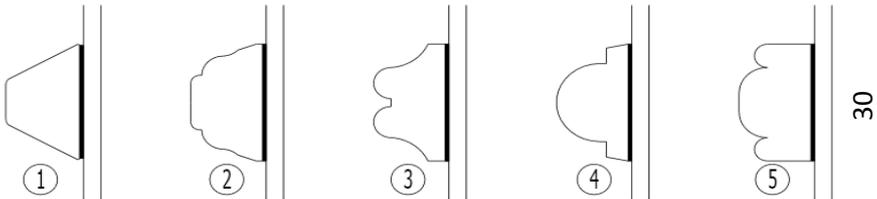


Profils adaptés au style

Petits Bois Collés

Différents vitrages adaptables :
thermique
phonique
sécurité



Moulure doucine



Pente solin de Mastic

VARIANTES

PIÈCE D'APPUI : 3 modèles	
JET D'EAU DOUCINE	
SEUILS ALU	
BATTANT DE FERMETURE DEUX FACES	<p>Permet de centrer les poignées, les crémones décoratives, espagnolettes, en imitation à la Mouton</p>

OPTIONS

PANNEAU DE SOUBASSEMENT		Panneaux isolants à parements en bois massif pour menuiseries extérieures		Panneau à table saillante
ESPAÑOLETTE DE CROISÉE		Espagnolette à tige ronde pleine en epoxy noir		Crémone en applique, fausse crémone, bouton ovale, vieux laiton
Les Essences	Les essences : Chêne de France, Chêne brun, Bois exotique moabi, movingui, bossé, autres : sur demande			
Les Finitions	De l'IHF au prépeint en passant par le laqué, huilé et la bicoloration, différents RAL au choix.			
La Quincaillerie	Les caches fiches :	rustique	contemporain	

PERFORMANCES

Classement A.E.V :	AIR : A* 4	EAU : E7B	VENT : VC 2
Performance Thermique	Uw = 1,4 W/m ² .K, équipé d'un double vitrage Ug 1,1		

DIVERS, Possibilité de :

➤ **Bâti rénovation**
bavette aluminium, divers habillages intérieurs et extérieurs

➤ **Type d'Ouverture**

traverse basse de l'ancien dormant conservée